

# Manuál oranžové svetlo HFL 6

## 1. Bezpečnostné inštrukcie

- Pre zaistenie bezpečnosti, si starostlivo prečítajte návod pred uvedením majáku do prevádzky.
- Uistite sa, že napájanie je vypnuté pred pripojením majáku, pretože maják sa vyrába bez poistky.
- Montáž tohto zariadenia by mala vykonávať osoba vyškolená aby sa dodržali všetky bezpečnostné postupy.

## 2. Technická špecifikácia


- Napájacie napätie: 12- 240 V AC/DC
- Príkon : <3W
- Frekvencia blikania: 1 Hz
- Pracovná teplota: -20 - +60 °C
- Rozmery: d x V (76 x 125 mm)
- Hmotnosť 83g

## 3. Popis svoriek

- Svorkovnica CN1: Slúži na pripojenie napájania, 12-240 V AC/DC
- Svorkovnica CN2: Slúži na pripojenie antény

## 4. Návod na použitie

- po pripojení napájania maják bliká v 1 sekundových intervaloch.
- pokiaľ má riadiaca elektronika pre riadenie pohonu možnosť voľby prerušovaného alebo stáleho výstupu pre maják, je potrebné nastaviť na elektronike stály výstup.
- JP1 prepínač slúži na prepnutie funkcie majáku medzi svietením a blikaním:
  - Ak je prepínač **JP1** v polohe ON maják bliká frekvenciou 1 Hz.
  - Ak je prepínač **JP1** v polohe OFF maják neblinká, neustále svieti po pripojení napájania.

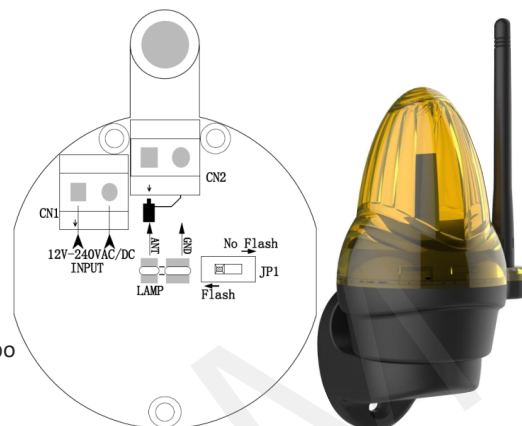

**Pozor! Po pripojení napájania nebezpečie úrazu el. prúdom. Pred manipuláciou odpojiť prívok el. prúdu!**

## 5. Inštalácia majáku

### Obr. 1


Otvorte krabicu a vyberte maják a príslušenstvo k inštalácii. Točte anténou proti smeru hodinových ručičiek.




Obrázok 1 / Picture 1 / Zdjęcie 1

### Obr. 2, 3

Naznačte (obr. 2) a vyvrtajte otvory s priemerom 6mm na uchytenie konzoly majáku. Do otvorov vložte hmoždinky. Následne vyvrtajte ďalší otvor s priemerom 10mm pre káble ako je uvedené na obr. 3. Káble prevlečte cez otvor.



Obrázok 2, / Picture 2, / Zdjęcie 2,



Obrázok 3 / Picture 3 / Zdjęcie 3

### Obr. 4

Káble prevlečte cez konzolu. Následne pripevnite konzolu na stenu pomocou priložených skrutiek.



Obrázok 4 / Picture 4 / Zdjęcie 4

### Obr. 5


Prevlečte káble cez vodotesnú priechodku v stojane majáku. Upevnite stojan na konzolu majáku.



Obrázok 5 / Picture 5 / Zdjęcie 5

### Obr.6


Uistite sa, že tesniaci krúžok je správne nasadený.



Obrázok 6 / Picture 6 / Zdjęcie 6

### Obr. 7

Pripojte vodiče k svorkám elektroniky majáku.



Obrázok 7 / Picture 7 / Zdjęcie 7


### Obr. 8

Osadte horný priehľadný kryt majáku na stojan. Uistite sa, či je rovnomerne nasadený (bez medzier) a upevnite ho naskrutkovaním antény.



Obrázok 8 / Picture 8/ Zdjęcie 8

## 6. Osadenie majáku

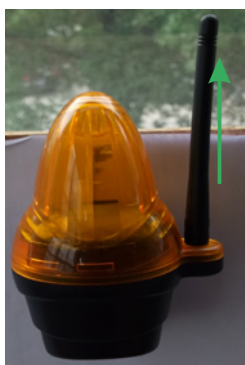

**Správne**

**ZLE**

